

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБЯЗЫВАЕТ.




# СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ




/// СКОРОСТЬ – ПРАКТИЧНОСТЬ – ГИБКОСТЬ

## ■ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный размер
- Возможен монтаж непосредственно на установочную пластину либо на рейку корытообразного профиля
- На рейке прибор может монтироваться как в горизонтальном так и в вертикальном положении
- Быстроразъемные выходные клеммы с пружинными зажимами
- Возможна одновременная установка нескольких коробок вплотную друг к другу
- Имеются модели серого, синего, зеленого и сине-зеленого цветов


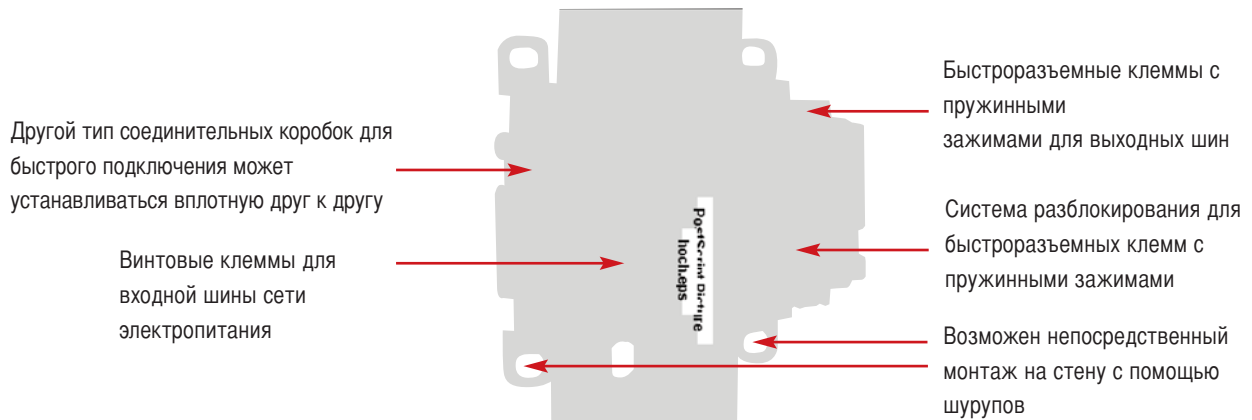


## ■ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА



## ■ РАЗМЕРЫ (мм)

## ■ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

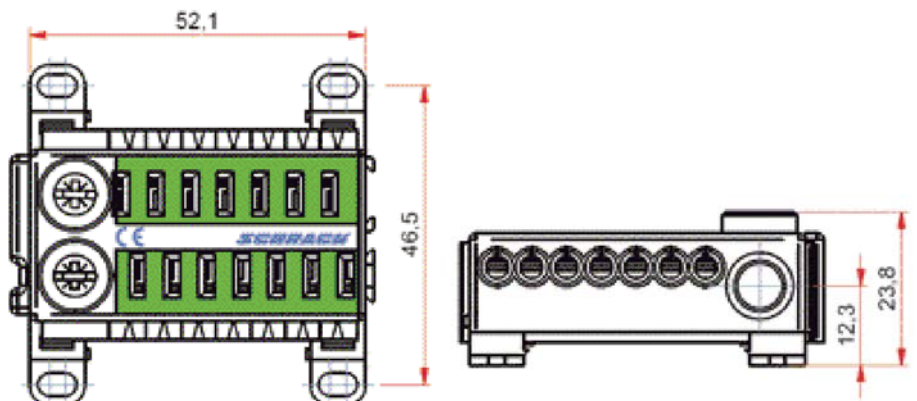


## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



IK021078



IK021079



IK021080



IK021081

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Материал:**  
 Держатель терминала: Плоская латунная полоса  
 Корпус: PA66-V0 серый RAL 7035  
 Крышка: PA66-V0 серый RAL 7035  
 Заглушки: PA66-V0 серый RAL 7035  
 Клеммная колодка: E-Cu  
 Резьбовой штырь: сталь, крестообразный шлиц
- **Термостойкость:** HDT B ISO179 = 200 °C – UL94-V0/1,5
- **Значение СТИ (сравнительный показатель пробоя), изоляционный материал:** 600 В
- **Характеристики:** EN 60998-1:2004, EN 60998-2:2004, EN60998-2-2:2004, EN60999-1:2000, VDE 0603-1
- **Электрические характеристики:**  
 Максимальная допустимая нагрузка: 80 А  
 Класс защиты: IP20

## ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### Винтовые клеммы

Тип кабеля:	H07V-U - однопроводный H07V-R – витой	H07V-K – провод с малым сечением (с концевой втулочной муфтой)
Макс. диаметр соединения:	25 мм <sup>2</sup>	16 мм <sup>2</sup>
Мин. диаметр соединения:	1,5 мм <sup>2</sup>	1,5 мм <sup>2</sup>

### Быстроразъемные клеммы с пружинным зажимом


Тип кабеля:	H05V-U - однопроводный H07V-U - однопроводный H07V-R – витой H07V-K – провод с малым сечением (без концевой втулочной муфты)	H05V-K – провод с малым сечением (с концевой втулочной муфтой) H07V-K – провод с малым сечением (с концевой втулочной муфтой)
Макс. диаметр соединения:	6 мм <sup>2</sup>	4 мм <sup>2</sup>
Мин. диаметр соединения:	0,5 мм <sup>2</sup>	0,5 мм <sup>2</sup>

ОПИСАНИЕ	ЗАКАЗ №
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ синяя, 2 x 25 мм <sup>2</sup> , 14 x 6 мм <sup>2</sup>	<b>IK021078</b>
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ зеленая, 2 x 25 мм <sup>2</sup> , 14 x 6 мм <sup>2</sup>	<b>IK021079</b>
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ сине-зеленая, 1 x 25 мм <sup>2</sup> , 7 x 6 мм <sup>2</sup>	<b>IK021080</b>
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ бесцветная, 2 x 25 мм <sup>2</sup> , 14 x 6 мм <sup>2</sup>	IK021081

## КОМПАНИЯ

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

SCHRACK TECHNIK GMBH  
 Seybelgasse 13, A-1230 Vienna  
 ТЕЛЕФОН +43(0)1/866 85-0  
 Факс +43(0)1/866 85-1520  
 E-MAIL [export@schrack.com](mailto:export@schrack.com)



### ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ SCHRACK

#### БЕЛЬГИЯ

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A  
 Twaalfapostelenstraat 14  
 BE-9051 St-Denijs-Westrem  
 ТЕЛЕФОН +32 9/384 79 92  
 ФАКС +32 9/384 87 69  
 E-MAIL [info@schrack.be](mailto:info@schrack.be)

#### РУМЫНИЯ

SCHRACK TECHNIK SRL  
 Str. Simion Barnutiu nr. 15  
 RO-410204 Oradea  
 ТЕЛЕФОН +40 259/435 887  
 ФАКС +40 259/412 892  
 E-MAIL [schrack@schrack.ro](mailto:schrack@schrack.ro)

#### СЛОВЕНИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
 Glavni trg 47  
 SLO-2380 Slovenj Gradec  
 ТЕЛЕФОН +38 6/2 883 92 00  
 ФАКС +38 6/2 884 34 71  
 E-MAIL [schrack.sg@schrack.si](mailto:schrack.sg@schrack.si)

#### ХОРВАТИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
 Zavrtnica 17  
 HR-10000 Zagreb  
 ТЕЛЕФОН +385 1/605 55 00  
 ФАКС +385 1/605 55 66  
 E-MAIL [schrack@schrack.hr](mailto:schrack@schrack.hr)

#### СЕРБИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
 Kumodraska 260  
 YU-11000 Beograd  
 ТЕЛЕФОН +38 1/11 309 2600  
 ФАКС +38 1/11 309 2620  
 E-MAIL [office@schrack.co.yu](mailto:office@schrack.co.yu)

#### ЧЕХИЯ

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
 Dolnomecholupska 2  
 CZ-10200 Praha 10 – Hostivar  
 ТЕЛЕФОН +42(0)2/810 08 264  
 ФАКС +42(0)2/810 08 462  
 E-MAIL [paha@schrack.cz](mailto:paha@schrack.cz)

#### ПОЛЬША

SCHRACK TECHNIK  
 POLSKA SP.Z.O.O.  
 ul. Annopol 3  
 PL-03-236 Warszawa  
 ТЕЛЕФОН +48 22/331 48 31  
 ФАКС +48 22/331 48 33  
 E-MAIL [se@schrack.pl](mailto:se@schrack.pl)

#### СЛОВАКИЯ

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
 Langsfeldova 2  
 SK-03601 Martin  
 ТЕЛЕФОН +42 1/43 422 16 41  
 ФАКС +42 1/43 423 95 56  
 E-MAIL [martin@schrack.sk](mailto:martin@schrack.sk)

#### ВЕНГРИЯ

SCHRACK TECHNIK KFT.  
 Vidor u.  
 H-1172 Budapest  
 ТЕЛЕФОН +36 1/253 14 01  
 ФАКС +36 1/253 14 91  
 E-MAIL [schrack@schrack.hu](mailto:schrack@schrack.hu)

